
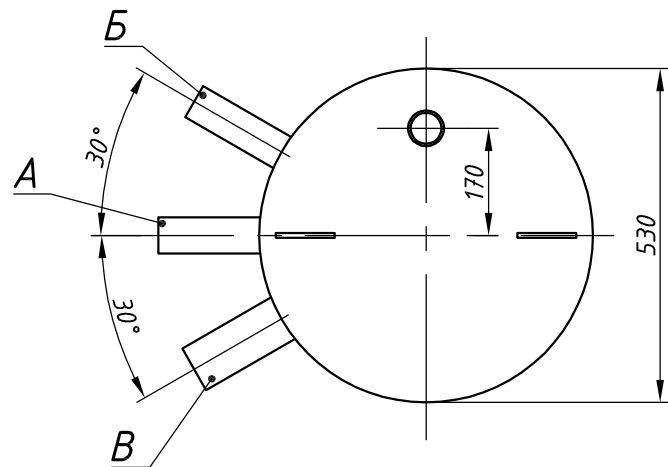


ПКБ 202.05.00 ГБ

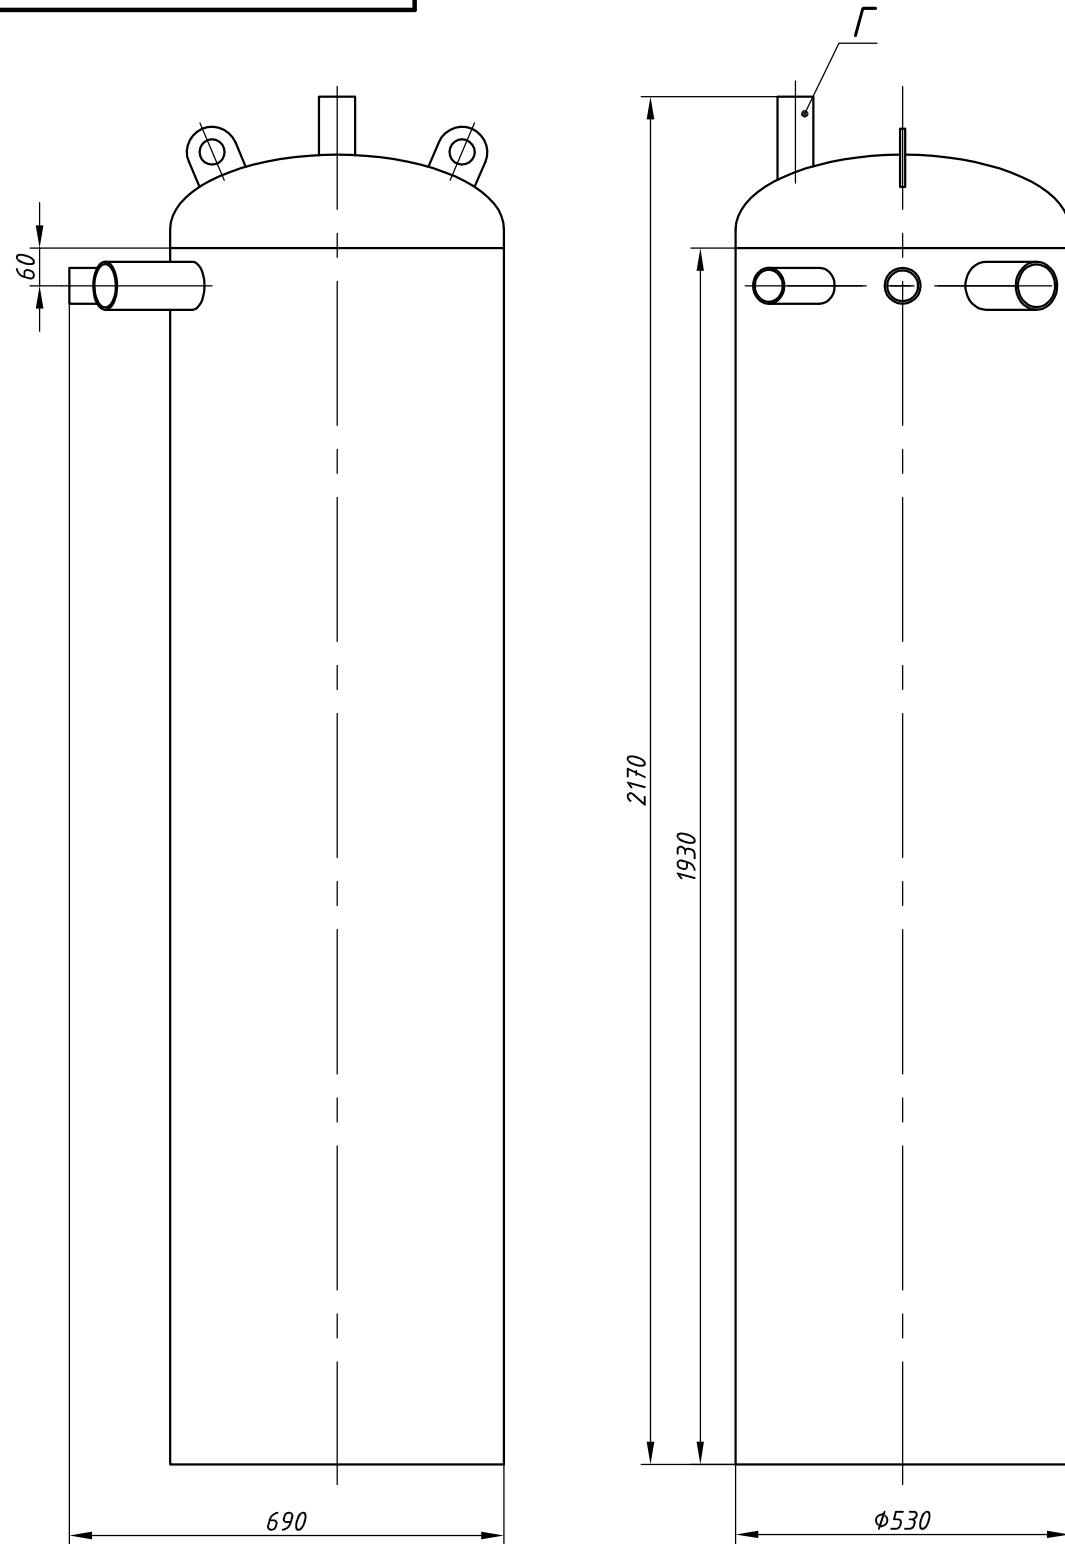

### Техническая характеристика

Наименование параметров	Величина	Ед. изм.
Производительность номинальная	15	т/ч
Диапазон производительности	4,5...18	т/ч
Давление рабочее, избыточное	0,02	МПа
Температура	104,25	°С
Давление гидротиспытания, избыточное	0,2	МПа
Среда	пар, вода	-
Масса (сухая)	210	кг

### Таблица присоединений

Обоз.	Наименование	Ду, мм	Вылет, мм
А	Подвод конденсата от производства	50	160
Б	Подвод химочищенной воды (ХОВ)	50	160
В	Подвод конденсата от бойлеров	65	160
Г	Отвод выпара	50	120
Д	Технологический штуцер	80	50

- Материальное исполнение:  
- корпуса - Ст3Сп5 ГОСТ 14637-89  
- внутренних устройств - 12Х18Н10Т ГОСТ 7350-77
- На патрубки установлены заглушки.

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подп. и дата

ПКБ 202.05.00 ГБ				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	210	1:10
Разраб.	Парамонов			02.19		
Пров.	Аврам					
Т.контр.	Козийчук					
Н.контр.					Лист	Листов 1
Утв.	Якименко				000 "ПК Бойлер"	