
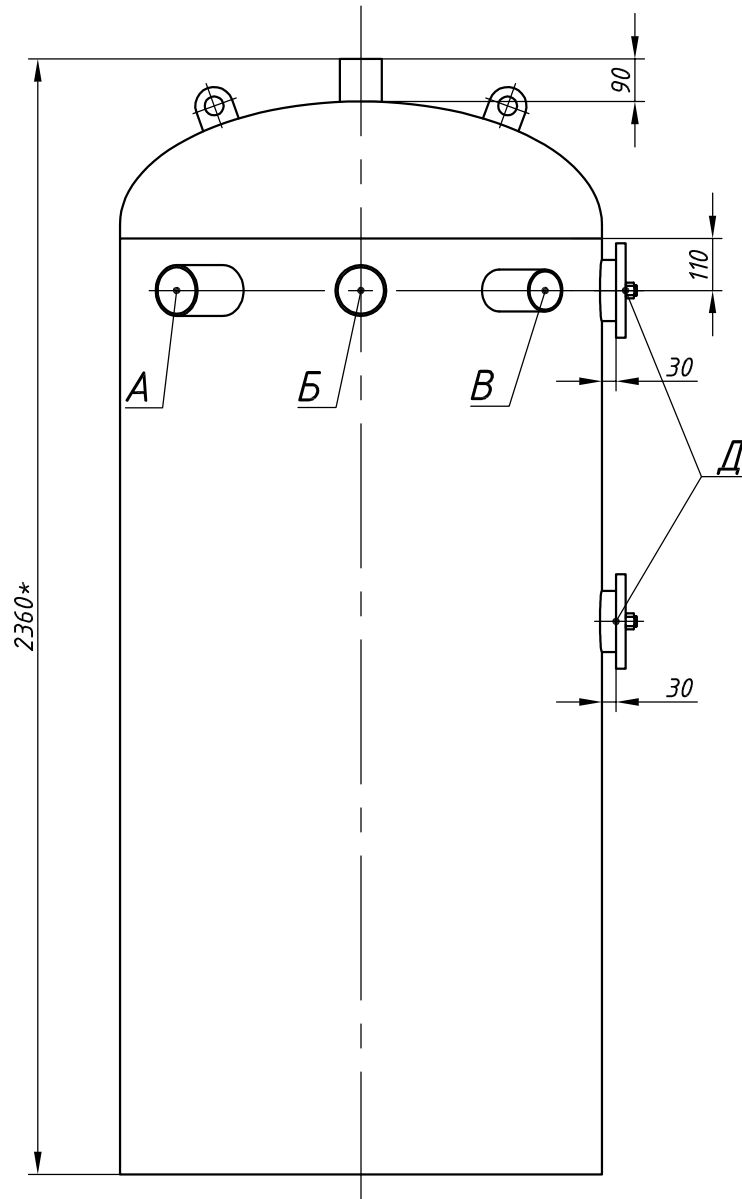


ПКБ 202.08.00 СБ

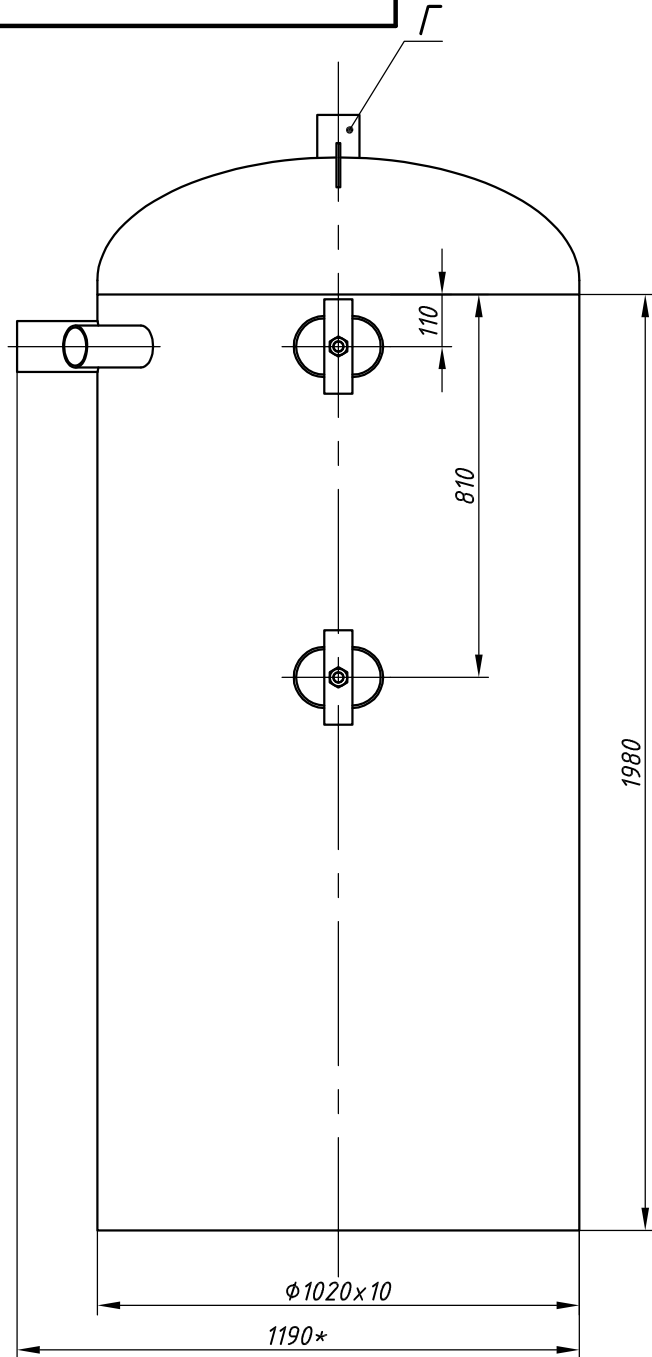


Техническая характеристика

Наименование параметров	Величина	Ед. изм.
Производительность номинальная	100	т/ч
Диапазон производительности	30...120	т/ч
Давление рабочее, избыточное	0,02	МПа
Температура	104,25	°С
Давление гидротиспытания, избыточное	0,2	МПа
Среда	пар, вода	-
Масса (сухая)	670	кг

Таблица присоединений

Обоз.	Наименование	Ду, мм	Вылет, мм
А	Подвод конденсата от производства	100	170
Б	Подвод химочищенной воды (ХОВ)	100	170
В	Подвод конденсата от бойлеров	80	170
Г	Отвод пара	80	90
Д	Люк смотровой овальный	150	30

1. Материальное исполнение:
 -корпуса - Ст3Сп5 ГОСТ 14637-89
 -внутренних устройств - 12Х18Н10Т ГОСТ 7350-77
2. На патрубки установлены заглушки.

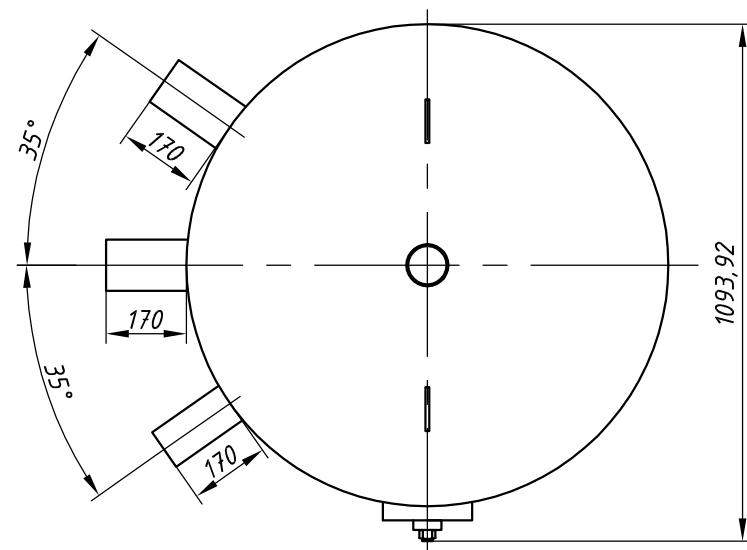

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подп. и дата

ПКБ 202.08.00 СБ				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Колонка деаэрационная ДА-100	670 1:16
Разраб.	Парамонов			02.19		
Пров.	Аврам					
Т.контр.	Козийчук					
Н.контр.					Лист	Листов 1
Утв.	Якименко				000 "ПК Бойлер"	