ПКБ 210.08.00 СБ

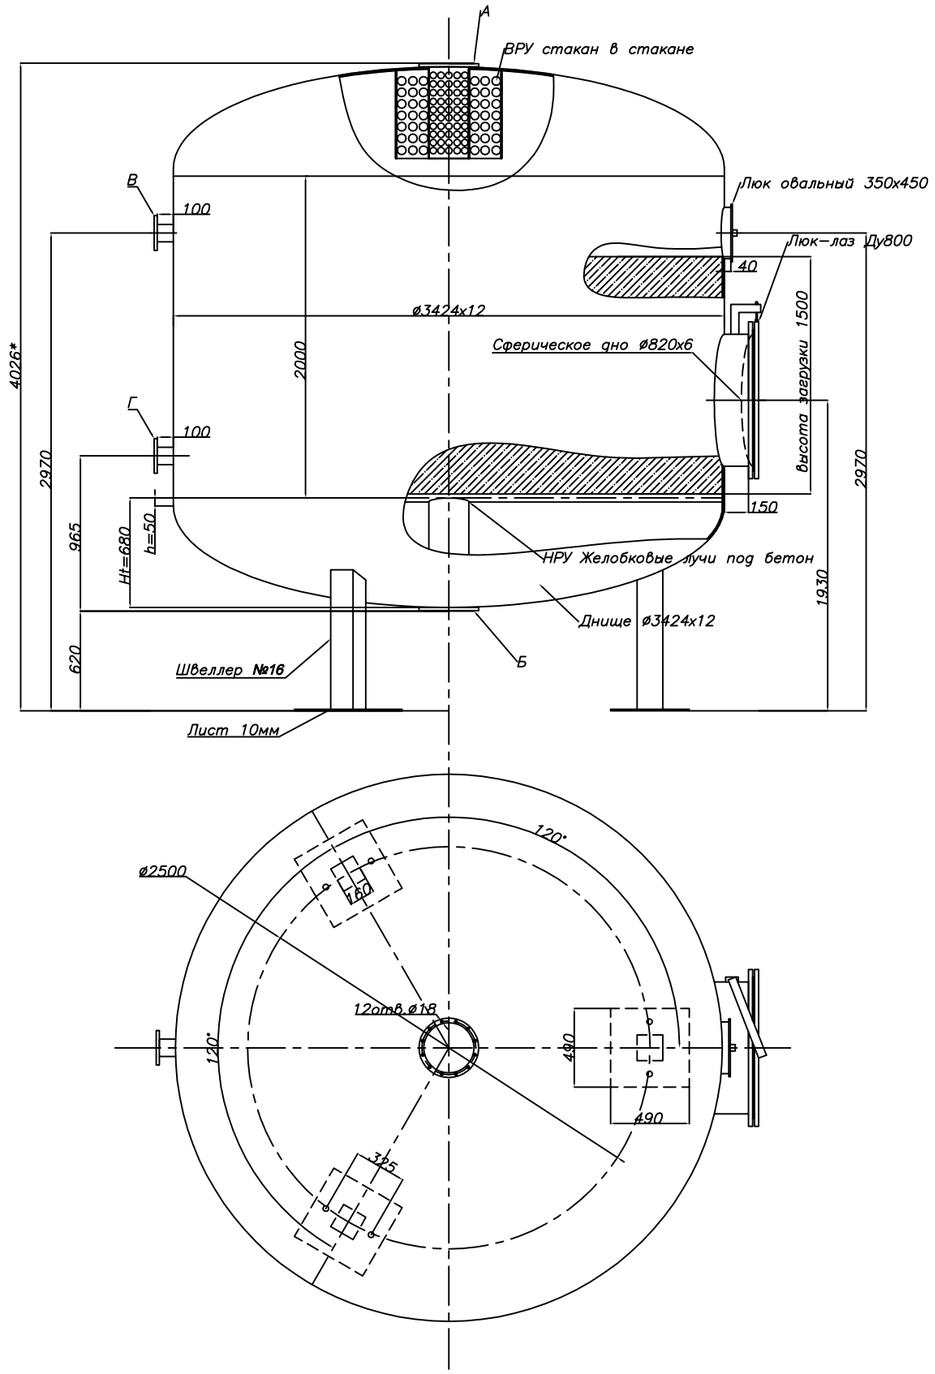

Технические характеристики	
Производительность, $м^3/ч$	450
Давление рабочее, МПа	0.6
Давление при гидр.испытаниях, МПа	0.9
Температура °С, не более	
НРУ пластик	40
НРУ нержавеющая сталь	90
Вместимость корпуса, $м^3$	31
Объем фильтрующей загрузки, $м^3$	16

Экспликация штуцеров, муфт

Обозначение	Назначение штуцеров, муфт	Ду, мм
А	Подвод исходной воды	250
Б	Отвод обработанной воды	250
В	Гидрозагрузка	100
Г	Гидровыгрузка	100

1. Строповые серьги условно не показаны
2. ВРУ и НРУ показаны условно и могут быть пересогласованы с Заказчиком
3. Материальное исполнение фильтра – ст3сп5

Возможно изготовление фильтра из нерж. стали, а также из углеродистой стали с АКЗ

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ПКБ 210.08.00 СБ			
Разраб.		Парамонов			Фильтр ФИПа2–3.4–0.6	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Аврам					7000кг	1:20
Т. контр.		Козийчук				Лист	Листов	
Н. контр.					ООО "ПК Бойлер"			
Утв.		Якименко						

Перв. примен.

Справ. N

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Копировал

Формат А3