ПКБ 106.04.00 СБ

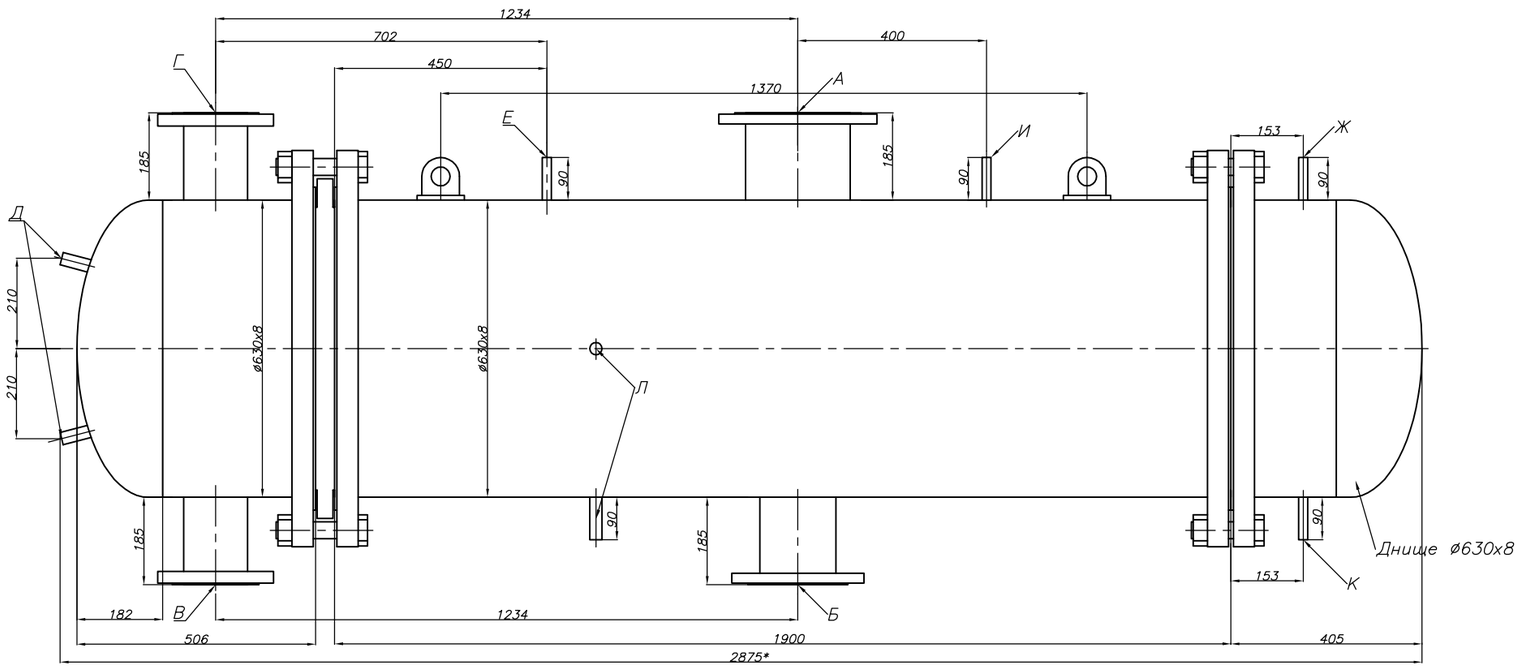

Вид А

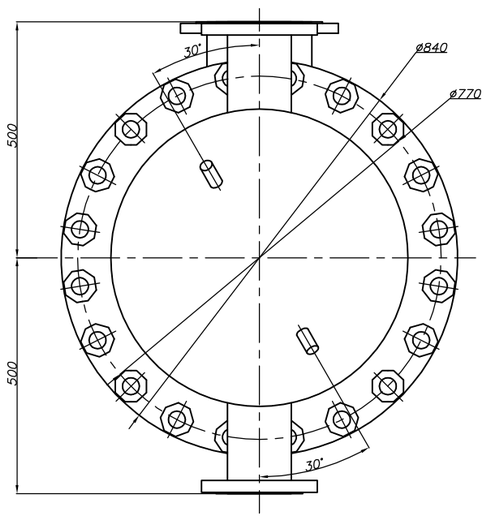

Техническая характеристика		
Наименование рабочего пространства	Корпус	Трубная система
Рабочее давление, МПа (кгс/см²)	1,0 (10)	1,6 (16)
Расчетное давление, МПа (кгс/см²)	1,0 (10)	1,6 (16)
Пробное гидравлическое давление, МПа (кгс/см²)	1,35 (13,5)	2,1 (21)
Расчетная температура стенок, °С	185	150
Максимальная температура пара на входе, °С, не более:	185	
Температура сетевой воды, °С на входе на выходе		70 30
Наименование среды	пар	вода
Число ходов сетевой воды	–	4
Гидравлическое сопротивление в трубах, МПа		0,03
Прибавка на коррозию, мм	1	
Поверхность теплообмена, м²	31	
Вместимость, м³	30,6	
Масса подогревателя заполненного водой, кг	2250	
Масса выемной части, кг	520	
Назначенный срок службы аппарата, лет	12	

Таблица штуцеров

Обозначение	Назначение	Кол.	Проход условный Dy, мм	Давление условное Ру, МПа (кгс/см²)
А	Вход пара	1	200	1,0 (10)
Б	Слив конденсата	1	150	1,0 (10)
В	Вход воды	1	125	1,6 (16)
Г	Выход воды	1	125	1,6 (16)
Д	Для замера температуры или давления	2	М27х2	–
Е	Для замера давления	1	G1/2–В	–
Ж	Выход воздуха	1	G1/2–В	–
И	Выход воздуха	1	G1/2–В	–
К	Слив	1	G1/2–В	–
Л	Для указателя уровня	2	G3/4 –В	–

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ПКБ 106.04.00 СБ			
Разраб.		Парамонов			МВН 1436–06	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Аврам					1280 кг	1:16
Т. контр.		Козийчук				Лист	Листов	
Н. контр.					ООО "ПК Бойлер"			
Утв.		Якименко						

Перв. примен.
Справ. N
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.

Копировал

Формат А3