ПКБ 208.04.00 СБ

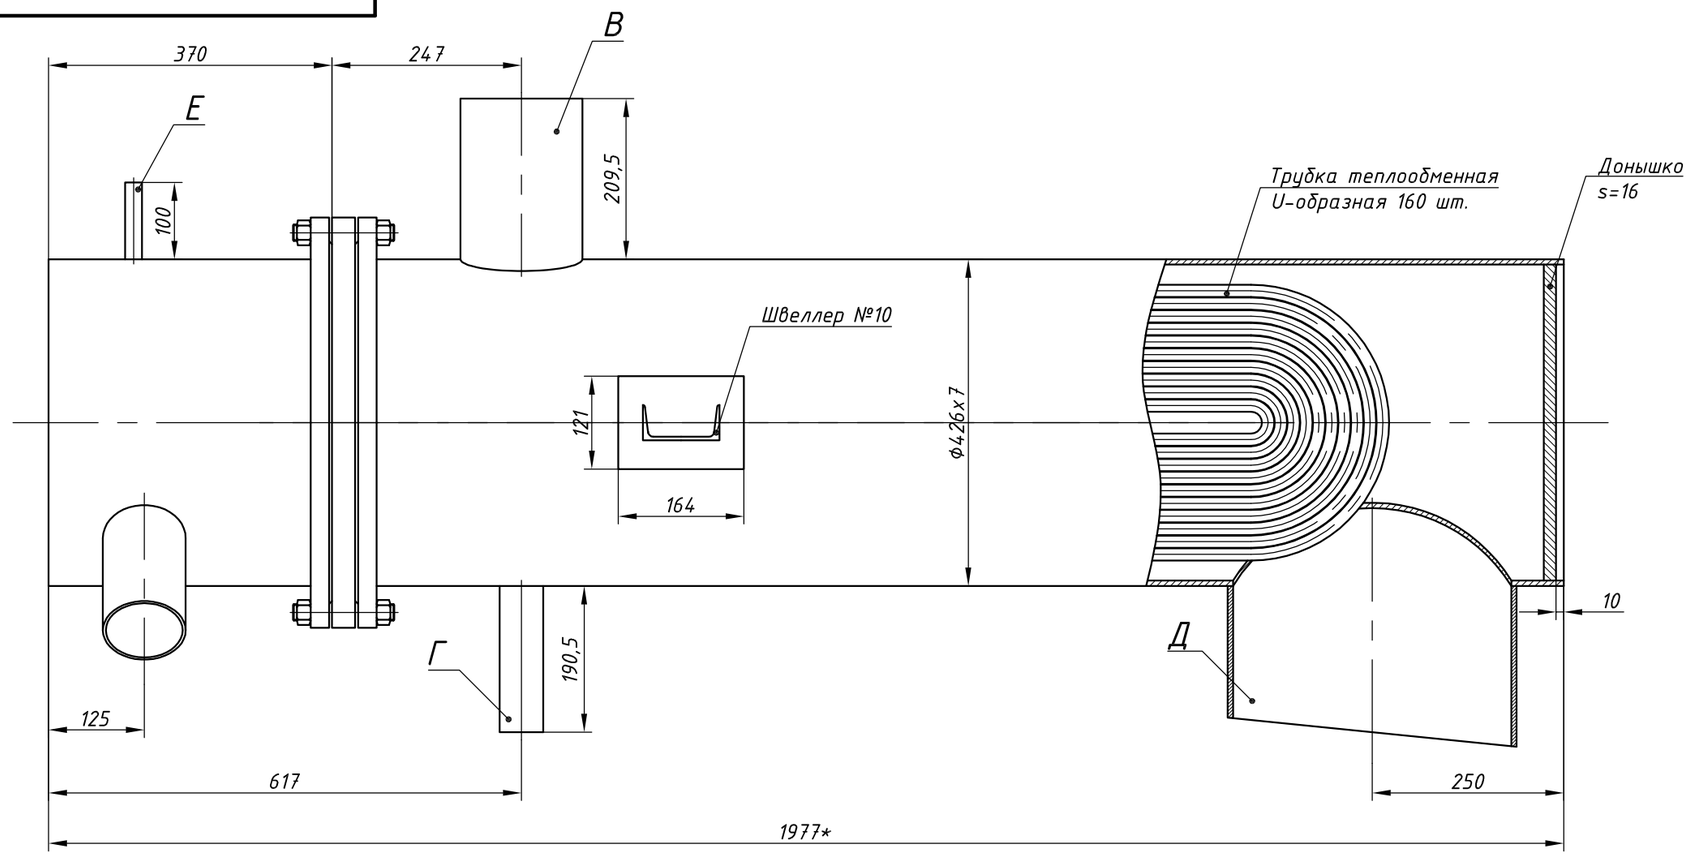

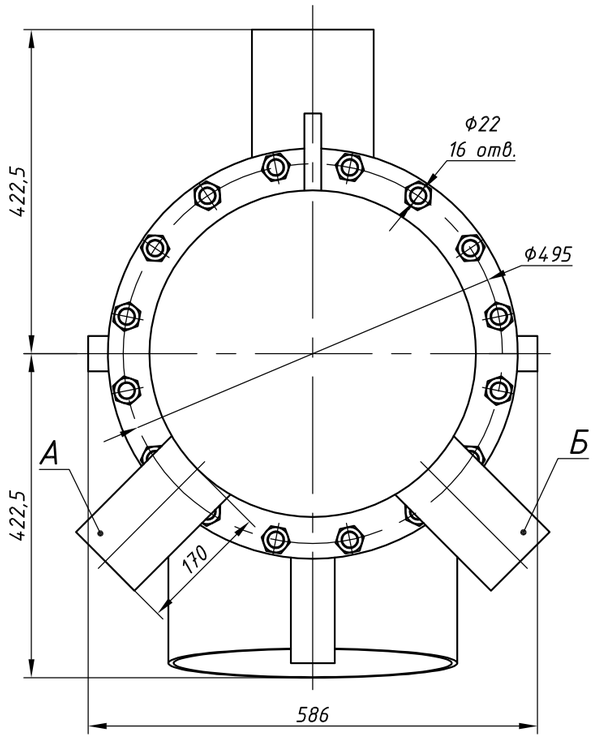

Техническая характеристика		
Наименование параметров	В трубной системе	В корпусе
Давление, МПа:		
рабочее номинальное	0,4	0,01-0,012
рабочее максимальное	0,6	0,6
пробное при гидроиспытании	0,8	0,8
Температура, °С		
рабочая	10-80	40-104
максимальная	150	200
Расход воды номинальный, т/ч	70,9	-
Поверхность нагрева, $м^2$	20,5	-

Таблица присоединений			
Обозначение	Назначение	$d_{нар}$, мм	Ру, $кгс/см^2$
А	Подвод охлаждающей воды	108	6
Б	Отвод охлаждающей воды	108	6
В	Отвод парогазовой смеси к эжектору	159	6
Г	Отвод конденсата	57	6
Д	Подвод выпара	377	6
Е	Воздушник	22	-

Материальное исполнение:
Фланцы - ВСт3пс ГОСТ 14637-89
Корпус - ВСт3сп ГОСТ 10705-80
Патрубки - ВСт3сп3 ГОСТ 10705-80
Трубки теплообменные 16х1 - Л68

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Парамонов		12.18
Пров.		Аврам		
Т.контр.		Козийчук		
Н.контр.				
Утв.		Якименко		

ПКБ 208.04.00 СБ

Охладитель выпара вакуумный ОВВ-16М

Лит.	Масса	Масштаб
	501	1:8
Лист	Листов 1	

ООО "ПК Бойлер"

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. №подл.