ПКБ 104.06.00 ГЧ

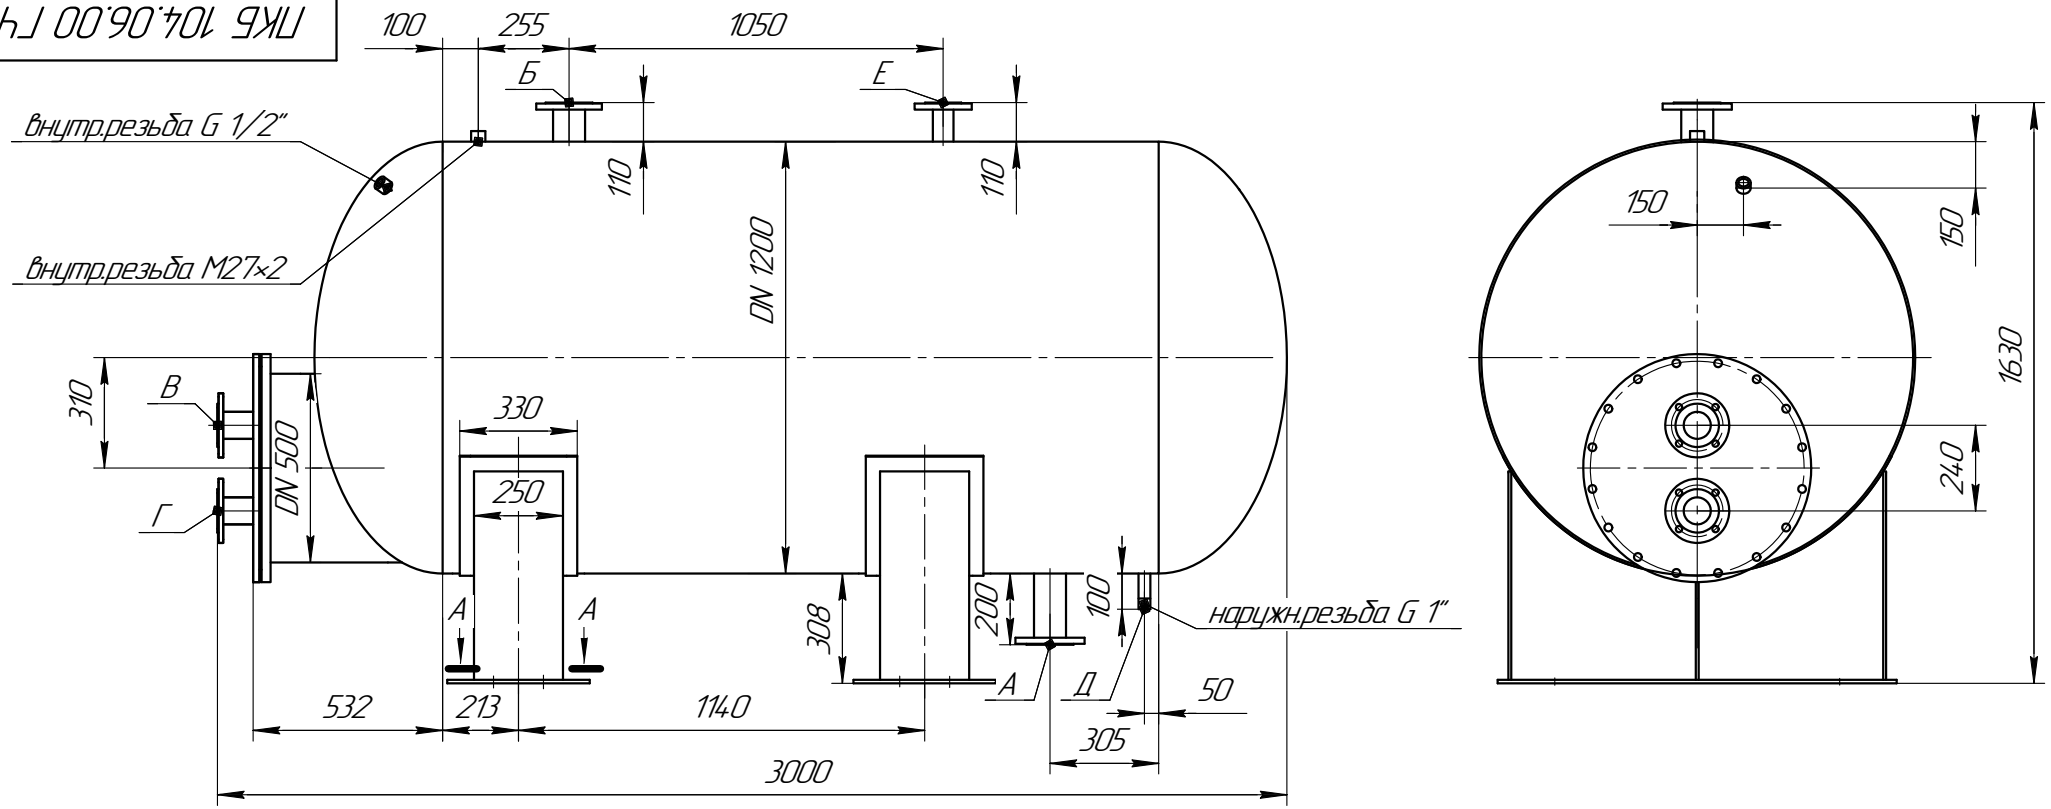

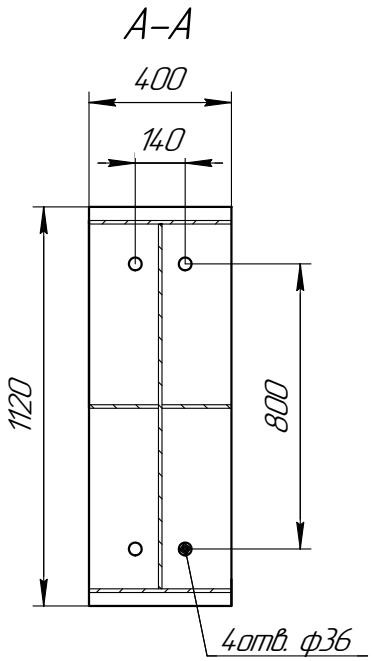

Техническая характеристика

Емкость общая, л	2400
Емкость рабочая, л	2050
Площадь поверхности нагрева, м^2	1,95
Давление рабочее в корпусе (змеевике), МПа	0,5
Давление пробное в корпусе (змеевике), МПа	0,65
Максимальная температура в змеевике, °С	170
Максимальная температура в корпусе, °С	75
Масса подогревателя, полностью заполненного водой, кг	3550

Таблица штуцеров

Обозначение на чертеже	Назначение	dy, мм	Ру, МПа (кгс/см^2)
А	Вход нагреваемой воды	80	1,0 (10)
Б	Выход нагреваемой воды	80	1,0 (10)
В	Вход греющего пара	65	1,0 (10)
Г	Выход конденсата	65	1,0 (10)
Д	Слив воды	35	1,0 (10)
Е	Сброс воды	50	1,0 (10)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Крамаренко		
Пров.		Мильто		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ПКБ 104.06.00 ГЧ

СТД 3070

Лит.	Масса	Масштаб
	1150	
Лист	Листов 1	

ООО "ПК Бойлер"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.