ПКБ 104.08.00 ГЧ

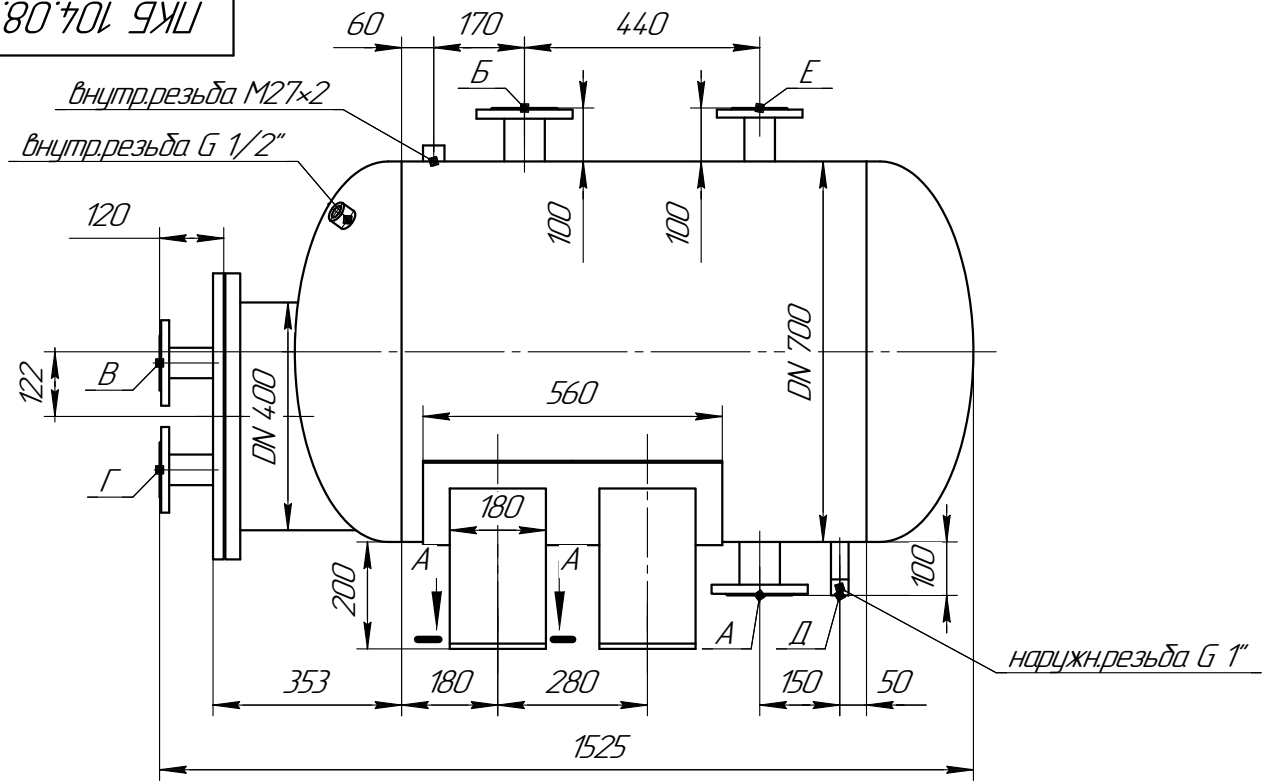

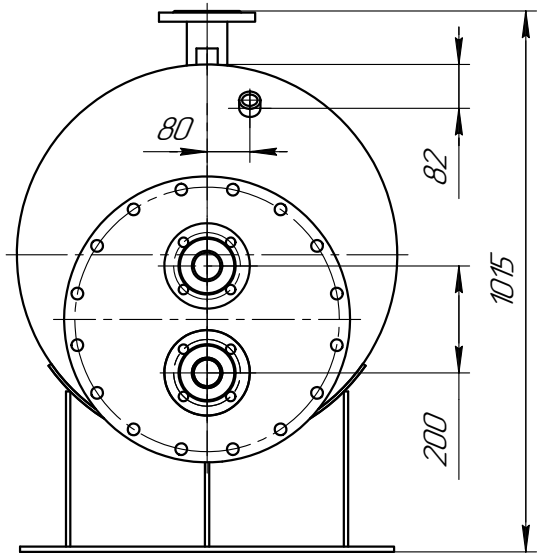

А–А

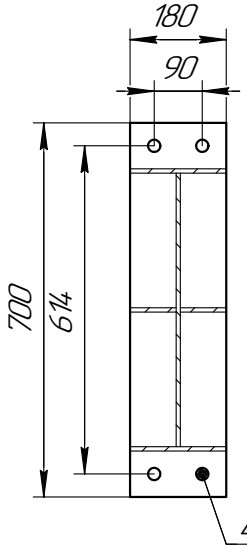

Таблица штуцеров

Обозначение на чертеже	Назначение	dy,мм	Ру, МПа (кгс/см)
А	Вход нагреваемой воды	65	1,0 (10)
Б	Выход нагреваемой воды	65	1,0 (10)
В	Вход греющего пара	50	1,0 (10)
Г	Выход конденсата	50	1,0 (10)
Д	Слив воды	35	1,0 (10)
Е	Сброс воды	50	1,0 (10)

Техническая характеристика

Емкость общая, л	550
Емкость рабочкая, л	460
Площадь поверхности нагрева ,м^2	0,58
Давление рабочее в корпусе (змеевике), МПа	0,5
Давление пробное в корпусе (змеевике), МПа	0,65
Максимальная температура в змеевике, °С	170
Максимальная температура в корпусе, °С	75
Масса подогревателя, полностью заполненного водой, кг	1000

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПКБ 104.08.00 ГЧ		
Разраб.		Крамаренко			СТД 3073	Лит.	Масса 450 / Масштаб
Пров.		Мильто				Лист	Листов 1
Т.контр.							
Н.контр.					ООО "ПК Бойлер"		
Утв.							

Копировал Формат А3

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.