ПКБ 108.02.00 СБ

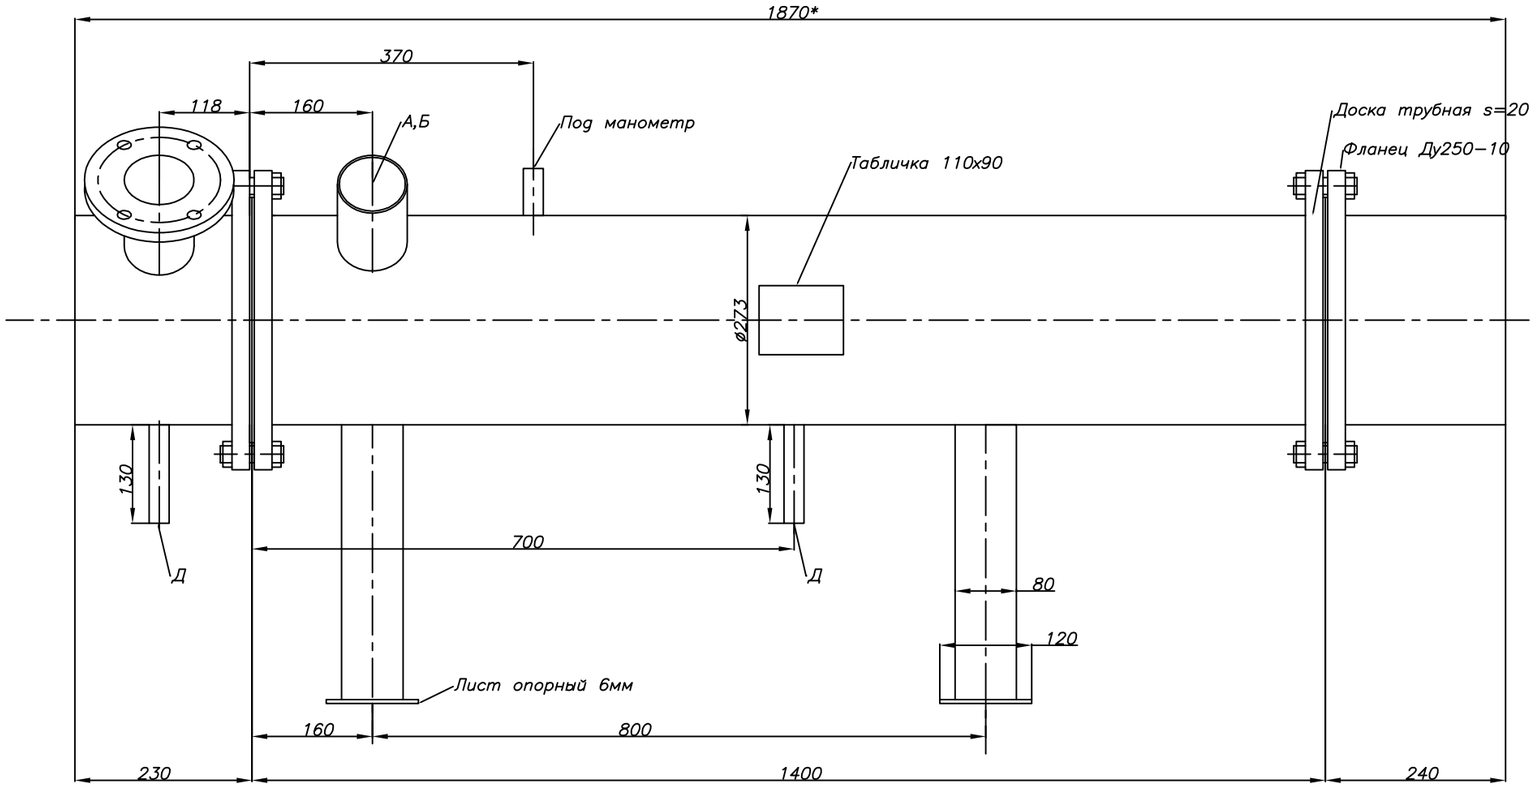

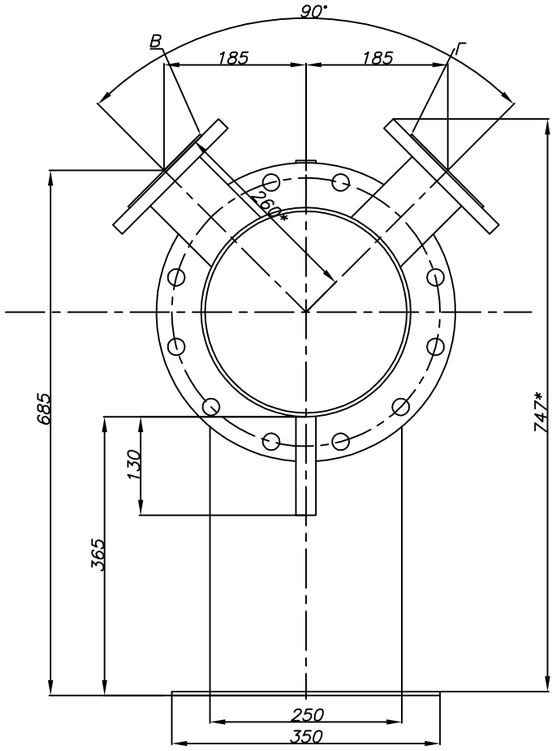

1. Трубный пучек показан условно. Диаметр трубок ø16 мм
2. Исполнение по воде четырехходовое

Наименование параметра	Величина
Поверхность нагрева, м2	5.6
Максимальное давление, МПа	
– греющей воды	0,7
– нагреваемой воды	0,7
Максимальная температура греющей воды, °С	105
Количество теплообменных труб	84

Экспликация штуцеров, муфт		
Обозначение	Назначение	Ду, мм
А	Вход нагреваемой воды	80
Б	Выход нагреваемой воды	80
В	Выход греющей воды	80
Г	Вход греющей воды	80
Д	Спуск в дренаж	20

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ПКБ 108.02.00 СБ			
Разраб.		Парамонов			Подогреватель водоводяной Q=20–40т/ч	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Аврам					275кг	1:20
Т. контр.		Козийчук				Лист	Листов	
Н. контр.						ООО ПК "Бойлер"		
Утв.		Якименко						

Перв. примен.
Справ. N
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.

Копировал

Формат А3