ПКБ 108.04.00 СБ

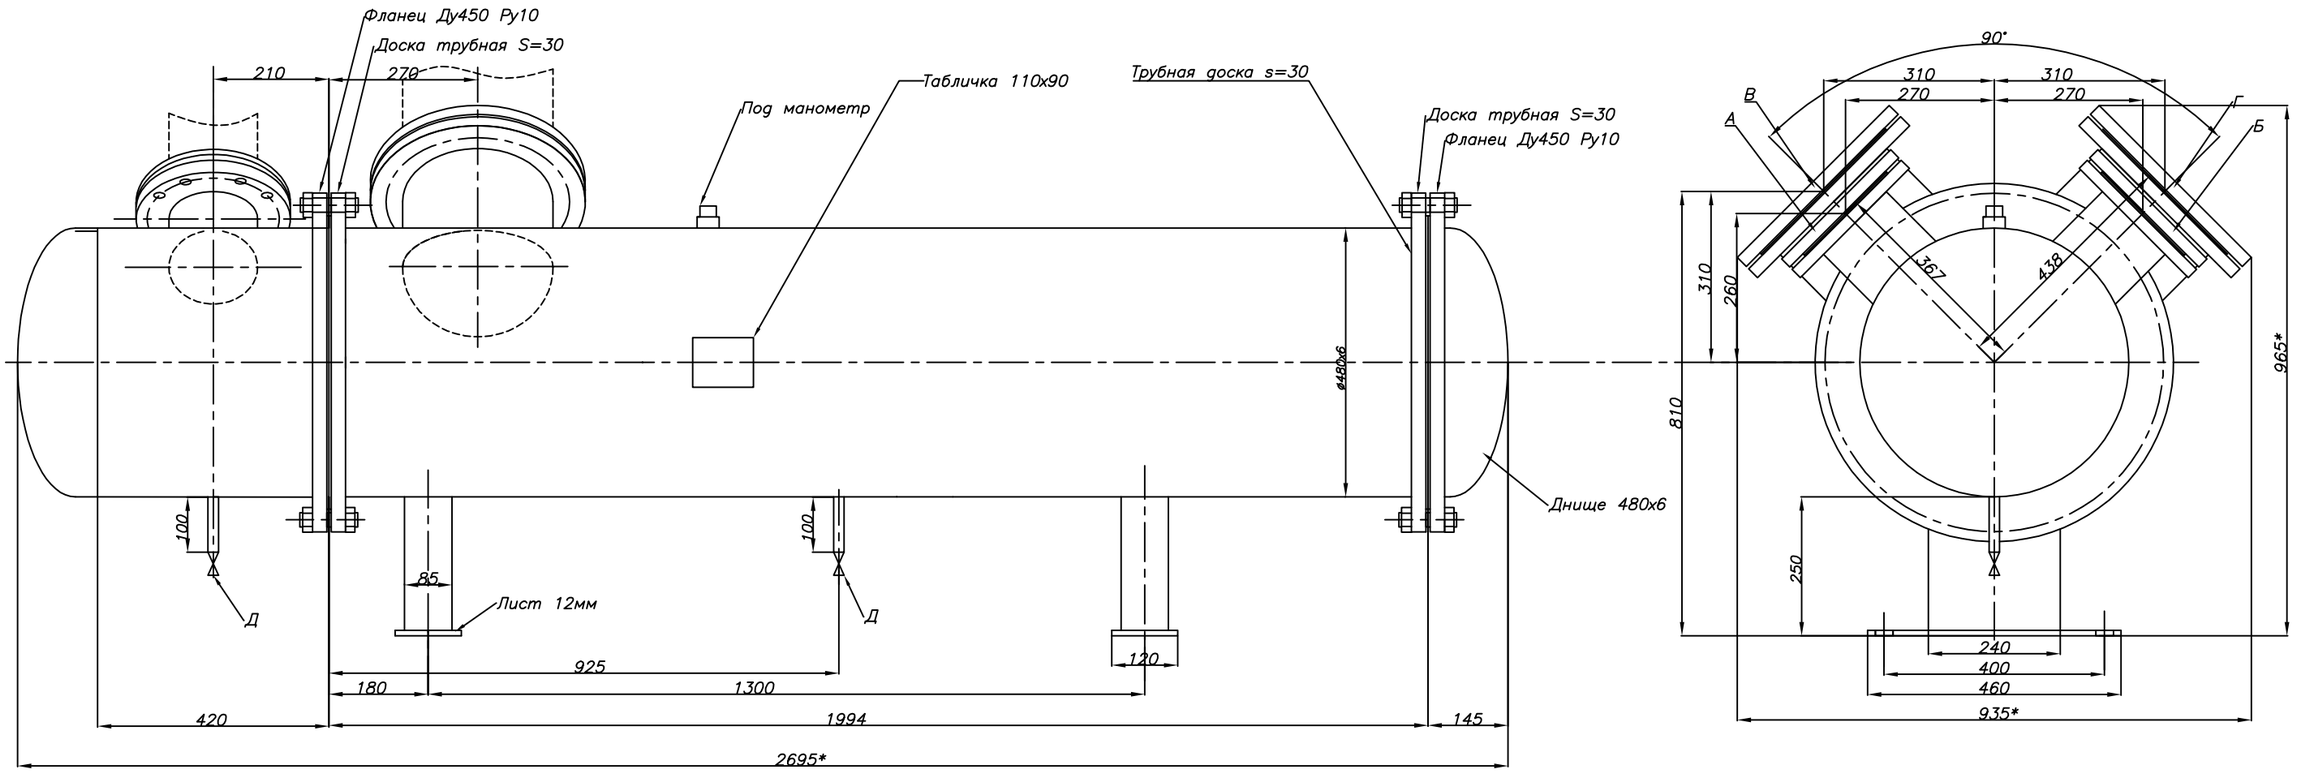

Наименование параметра	Величина
Поверхность нагрева, м2	31,2
Максимальное давление, МПа	
– греющей воды	0,7
– нагреваемой воды	0,7
Максимальная температура греющей воды, °С	160
Количество теплообменных труб	322

Экспликация штуцеров, муфт

Обозначение	Назначение	Ду, мм
А	Вход нагреваемой воды	250
Б	Выход нагреваемой воды	250
В	Выход греющей воды	150
Г	Вход греющей воды	150
Д	Спуск в дренаж	15

1. Трубный пучек показан условно. Диаметр трубок ø16 мм
2. Исполнение по воде четырехходовое

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Парамонов		
Пров.		Аврам		
Т. контр.		Козийчук		
Н. контр.				
Утв.		Якименко		

ПКБ 108.04.00 СБ

Подогреватель водоводяной Q=400т/ч

Лит.	Масса	Масштаб
	784кг	1:20
Лист	Листов	

ООО ПК "Бойлер"

Перв. примен.

Справ. N

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Копировал

Формат А3