ПКБ 108.01.00 СБ

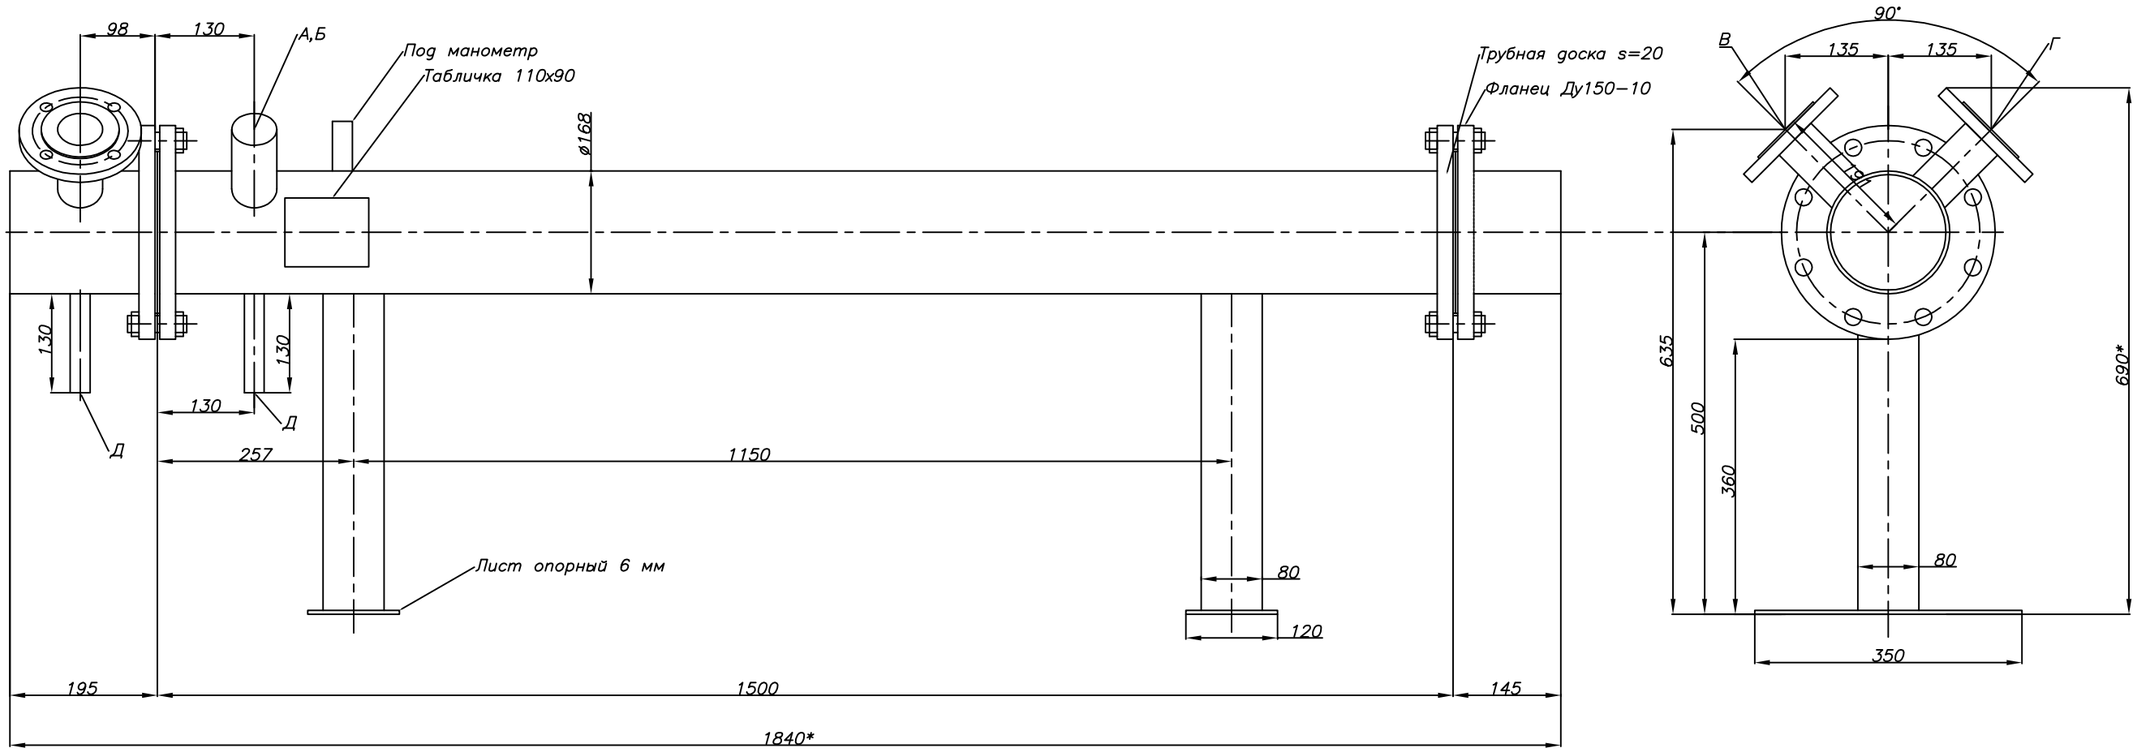

1. Трубный пучек показан условно. Диаметр трубок ø16мм
2. Исполнение по воде четырехходовое

Наименование параметра	Величина
Поверхность нагрева, м2	1.6
Максимальное давление, МПа	
– греющей воды	0,7
– нагреваемой воды	0,7
Максимальная температура греющей воды, °С	105
Количество теплообменных труб	24

Экспликация штуцеров, муфт		
Обозначение	Назначение	Ду, мм
А	Вход нагреваемой воды	50
Б	Выход нагреваемой воды	50
В	Выход греющей воды	50
Г	Вход греющей воды	50
Д	Спуск в дренаж	20

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ПКБ 108.01.00 СБ		
Разраб.		Парамонов			Подогреватель водоводяной Q=5–10т/ч	Лит.	Масса / Масштаб
Пров.		Аврам					126кг / 1:20
Т. контр.		Козийчук				Лист	Листов
Н. контр.					ООО "ПК Бойлер"		
Утв.		Якименко					

Перв. примен. | Справ. N | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Копировал

Формат А3